


DERBICOAT HP

Die APP-Bitumenunterlagsbahn für mehrere Anwendungen



Produktbeschreibung

- ▶ DERBICOAT HP ist aus spezifischem Bitumen hergestellt, das mit Edelpolymeren (hochkonzentriertes APP, auch als TPO bezeichnet) modifiziert ist.
- ▶ DERBICOAT HP wird mit einem Trägermaterial aus Glasfaser & Polyester verstärkt und ist daher besonders widerstandsfähig.

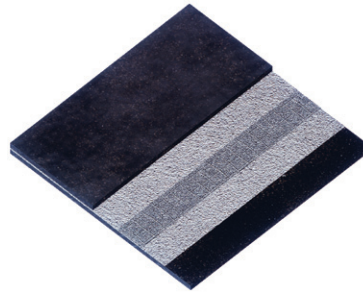

Spezifische Eigenschaften

DERBICOAT HP ist eine Hochleistungsunterlagsbahn, die aufgrund ihrem hohen Weiterreißwiderstand für starke Neigungen und für mechanische Befestigung, geklebten Aufbau und als Dampfbremse geeignet ist.

DERBICOAT HP kann angewendet werden auf : horizontalen und geneigten Flächen, Holzschalungen, Betonuntergründe, Stahlblech und Wärmedämmungen.

DERBICOAT HP darf nicht als einlagige Abdichtungsbahn verwendet werden.

Technische Daten

	Testmethode	Ergebnisse	Werte	Einheiten
Wärmestandfestigkeit	EN 1110	MLV	140	°C
Kaltbiegeverhalten*	EN 1109	MLV	-15	°C
Höchstzugkraft längs/quer	EN 12311-1	MDV (±20%)	550/500	N/5 cm
Höchstzugkraft Dehnung l/q	EN 12311-1	MDV (±15)	40/40	%
Maßhaltigkeit	EN 1107-1	MLV	0,5	%
Weiterreißwiderstand	EN 12310-1	MDV (±25%)	200	N

MLV : Manufacturer Limited Value

MDV : Manufacturer Determined Value

* : Der angegebene Wert wurde innert 30 Tagen nach der Produktion ermittelt.

Produktpräsentation

	Testmethode	Ergebnisse	Werte	Einheiten
Dicke	EN 1849-1	MDV(±0,2)	2,5	mm
Breite	EN 1848-1	MLV	1,10	m
Länge	EN 1848-1	MLV	12,73	m
Fläche		MLV	14	m ²
Trägereinlage Glasvlies/Polyester		MDV(±15%)	170	g/m ²
Rollengewicht		MDV(±2)	41	kg
Rollenzahl/Palette		MDV(±2)	25	Stk

Lagerung und Transport

Die Rollen müssen auf Paletten in vertikaler Lage und vor Feuchtigkeit geschützt transportiert und gelagert werden.



Mit dem Erscheinen dieses Dokuments verlieren alle vorher veröffentlichten Dokumente ihre Gültigkeit. Um seine Produkte zu verbessern erlaubt sich der Hersteller, seine Produkte ohne Warnung zu ändern.



DERBIGUM®
MAKING BUILDINGS SMART

DERBIGUM Deutschland GmbH

Industriepark Region Trier
Europa Allee, 3 - 54343 Föhren
Tel: 0800 000 64 96 – Fax: 0800 000 64 97
info@derbigum.com - www.derbigum.de

WWW.DERBIGUM.DE