


DERBIGUM® ARTE

Die wasserdichte APP-Bitumendichtungsbahn mit einer revolutionären Beschichtung

Beschreibung

- DERBIGUM ARTE ist eine spezielle Dichtungsbahn auf Basis einer Acryl-Copolymer-Bitumen-Mischung, die reich an Edelcopolymeren und feuerbeständigen, „halogenfreien“ Füllmitteln ist und mit einer Glasvlies-/Polyesterkombination verstärkt wird.

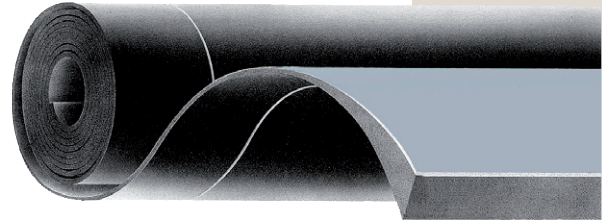

Technische Daten

	Testmethode	Ergebnis ausgedrückt in	Werte	Einheit
Strömungswiderstand	EN 1110	MLV	≥ 120	°C
Kaltbiegeverhalten	EN 1109	MLV	≤ -20	°C
Zugfestigkeit längs / quer	EN 12311-1	MDV (±20%)	1000/1000	N/5cm
Dimensions-Stabilität	EN 1107-1	MLV	≤ 0,3	%
Zerreissfestigkeit längs / quer	EN 12310-1	MLV	≥ 350	N
Statische Belastung	EN 12730(A)	MLV	≥ 20	kg

MLV : Manufacturer Limited Value / MDV : Manufacturer Determinated Value



Spezifische Eigenschaften

Feuerbeständigkeit gemäß EN 13501-5, Klassifizierung BROOF (t1), (t2), (t3)
pH-neutral U1.3/01-080 (MFPA)

Produktpräsentation

	Testmethode	Ergebnis ausgedrückt in	Werte	Einheit
Dicke	EN 1849-1	MDV (±0,2)	3	mm
Breite	EN 1848-1	MLV	10	m
Länge	EN 1848-1	MLV	1	m
Fläche		MLV	10	m ²
Glasvlies/Polyester Trägereinlage		MDV (±15%)	170	g/m ²
Acrylcoating		MDV (±15%)	350	g/m ²
Rollengewicht		MDV (±2)	34	kg
Rollenzahl / Palette			25	

Lagerung und Transport

Die Rollen müssen auf Paletten in vertikaler Lage und vor Feuchtigkeit geschützt transportiert und gelagert werden.



ISO 9001 - ISO 14001
BUREAU VERITAS
Certification



WWW.DERBIGUM.DE



DERBIGUM®
MAKING BUILDINGS SMART

DERBIGUM Deutschland GmbH

Industriepark Region Trier
Europa Allee, 3 - 54343 Föhren
Tel: 0800 000 64 96 – Fax: 0800 000 64 97
info@derbigum.com - www.derbigum.de