


# DERBIGUM® SP AR

Die wasserdichte Wurzelschutz APP-Bitumenbahn

## Produktbeschreibung

- ▶ DERBIGUM SP AR hat die selbe Mischung wie DERBIGUM SP.
- ▶ Dank spezifischen addierten Komponenten ist DERBIGUM SP AR widerstandsfähig gegen Wurzeln. So ist DERBIGUM SP AR besonders für Gründächer geeignet.

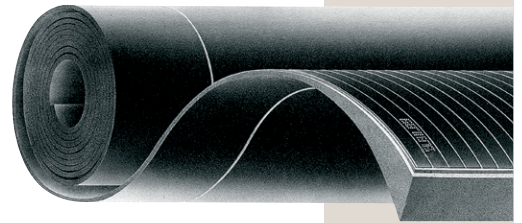

## Technische Daten

	Testmethode	Ergebnisse	Werte	Einheiten
Wärmestandfestigkeit	EN 1110	MLV	≥ 140	°C
Kaltbiegeverhalten*	EN 1109	MLV	≤ -15	°C
Höchstzugkraft längs/quer	EN 12311-1	MDV (± 20%)	700/650	N/5cm
Höchstzugkraft Dehnung l/q	EN 12311-1	MDV (± 15)	45/45	%
Überlappungsschrumpfung	Test BDA-022	MLV	0	mm
Maßhaltigkeit	EN 1107-1	MLV	≤ 0,2	%
Weiterreißwiderstand	EN 12310-1	MLV	≥ 150	N
Widerstand g. stoßartige Belastung	EN 12691(B)	MLV	≥ 1750	mm
Widerstand g. statische Belastung	EN 12730 (A)	MLV	≥ 20	kg

MLV: Manufacturer Limited Value

MDV: Manufacturer Determined Value

BDA = Bureau Dak Advies (NL)

\* : Der angegebene Wert wurde in den ersten 30 Tagen nach der Produktion ermittelt.



## Spezifische Eigenschaften

Widerstandsfähigkeit gegen Wurzeln gemäß prEN 13948  
Lebensdauer > 30 Jahre

## Produktpräsentation

	Testmethode	Ergebnisse	Werte	Einheiten
Dicke	EN 1849-1	MDV(±0,2)	4 5	mm
Breite	EN 1848-1	MLV	1,10 1,10	m
Länge	EN 1848-1	MLV	10 7,27	m
Fläche		MLV	11 8	m <sup>2</sup>
Trägereinlage Glasvlies		MDV(±15%)	55 55	g/m <sup>2</sup>
Trägereinlage Polyester		MDV(±15%)	150 150	g/m <sup>2</sup>
Rollengewicht		MDV(±2)	35 43	kg
Rollenanzahl/Palette			25 20	Stk

## Lagerung und Transport

Die Rollen müssen auf Paletten in vertikaler Lage und vor Feuchtigkeit geschützt transportiert und gelagert werden.



ISO 9001 - ISO 14001  
BUREAU VERITAS  
Certification



WWW.DERBIGUM.DE



**DERBIGUM®**

MAKING BUILDINGS SMART

## DERBIGUM Deutschland GmbH

Industriepark Region Trier

Europa Allee, 3 - 54343 Föhren

Tel: 0800 000 64 96 – Fax: 0800 000 64 97

info@derbigum.com - www.derbigum.de